


# 堆高车设备

## Stackers

### 卷膜搬运车

- ◆ 采用成型C型进口钢门架，抗弯强度高；
- ◆ 进口韩国提升动力单元强劲有力，体积小，噪声低；
- ◆ 进口美国科蒂斯电控，精准稳定性强；
- ◆ 链条经过5倍拉力测试，承重性能好，保证货叉及货物不会因断链而突然掉落；
- ◆ 带刹车，确保车体停下后不滑行；
- ◆ 宽视野门架加装安全防护网，操作员保护手不会受挤压。

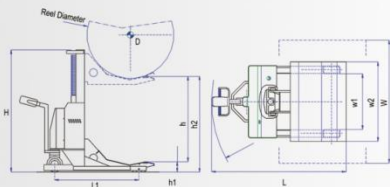

参数		新力特 SINOLIFT
品牌		新力特 SINOLIFT
动力形式		电动行走、电动提升
额定载重量	kg	1000
载荷中心距	mm	465
整机自重(含蓄电池)	kg	364
蓄电池重量	kg	34
驱动轮尺寸	mm	φ210
前轮尺寸	mm	φ80x68
总长*总高*总宽	mm	1388x1606x750
货叉作业面最大起升高度	mm	1220
货叉最低离地高度	mm	97
翻板尺寸(长/宽)	mm	930x258
最小转弯半径	mm	1200
行走速度(空载/满载)	km/h	5/4
驱动电机功率	kw	1
起升电机功率	kw	2.2
蓄电池容量/电压	AhV	60/24