


### 轻松处理难以处理的低间隙托盘！

SINOLIFT的低剖面手动托盘车和超低托盘车可以处理任何带有低间隙开口的托盘或滑槽，而这些开口是行业标准76mm/3英寸低高度卡车无法接近的。有了低剖面手动平板车，低间隙滑槽就可以快速运送到目的地。您再也不需要分解不可移动的托盘或等待叉车腾出空间来移动托盘了。超低托盘车的特点是降低叉子，以满足最苛刻的低间隙开口。两个系列的低剖面托盘车都采用SINOLIFT一体式日本型液压泵制造，保修三年！

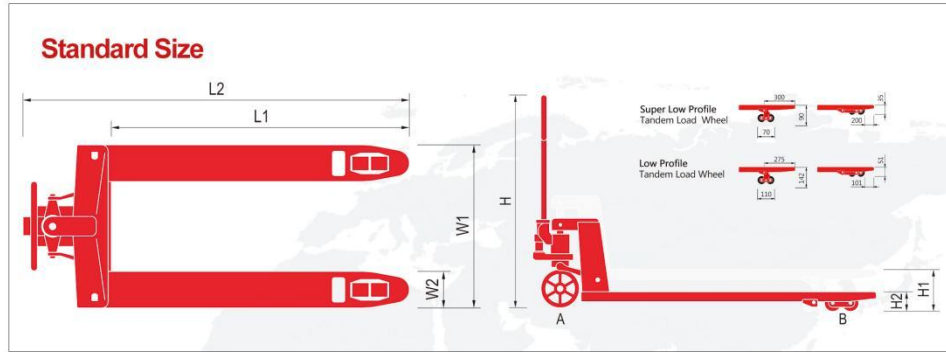

型号		NPSL25-51	NPSL10-35
载荷	kg	2500	1000
货叉最低高 h	mm	51	35
最大货叉高 h1	mm	150	90
转向大轮	mm	Ø180x50 PU	Ø150x40 PU或尼龙轮
承载前轮(单轮)	mm	Ø50x93	//
承载前轮(双轮)	mm	Ø50x70	Ø35x58
货叉规格 e*s	mm	160x37	160x30
货叉外宽 B	mm	520/540 / 685 / 838	530/550/685
货叉长度 l	mm	1150/1220	1080/1150/1230

### 选项:

- 1) 各种尺寸的聚氨酯、尼龙和橡胶转向轮；
- 2) 不锈钢、锌或热镀锌类型；
- 3) 配有磅秤、负载支架、制动器等；
- 4) 超长宽货叉尺寸，卷筒托盘车和崎岖地形托盘车。

SINOLIFT手动托盘卡车以卓越的质量和非凡的价值制造

由遍布全球的广泛经销商和现场支持网络提供支持。不要忘记向您当地的SINOLIFT经销商询问工厂零售计划、融资计划和其他选项以及经销商服务（如计划维护和运营）的详细信息。



**SINOLIFT**  
For material handling

**NPSL Series**  
ULTRA LOW PROFILE HAND PALLET TRUCK  
ISO9001  
CE



*Easy Lift, Easy Life!*

额定载荷：1,000/2,500 KG

#### 专为超低应用而设计。

适用于需要较低、“非标准”高度托盘和垫木。用于薄型托盘和要求降低高度小于正常85mm/3.35英寸的低静态托盘的低剖面托盘车。有685mm/27英寸和520mm/20.5英寸两种宽度可供选择。

#### 特征

- 低放型车适用于托盘低矮、空间狭窄的工作场合；
- 整体式焊接油缸，油缸下降速度不受载重的影响；
- 采用进口密封圈，活塞杆镀铬；
- 内部溢流阀提供过载保护，有效降低维修费用；
- 旋转轴连接处采用高品质向心滚子轴承，灵活不抖动；
- 一体式铸造轮架，并装有前后导向轮，保护配装轮免受撞击。

#### 售后

- 3年泵全套泵千斤顶更换
- 所有其他部件1年



**SHANGHAI SINOLIFT MECHANICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.**

ADDRESS: No. 2471 Dachuan Road, Nanhui Industry Park, Pudong New District, Shanghai, 201399, P.R.China

Tel: 0086-21-68014500 or 0086-21-58003681

Fax: 0086-21-68014262

Website: [www.sinolift.com](http://www.sinolift.com) [www.sinoliftchina.com](http://www.sinoliftchina.com)

Skype: sinolift

Whatsapp & Mobile: 0086 138 1757 2420

